


耐久性・耐候性・環境性にも優れた防草シート。

防草用 PDシート

生えなければ、抜かなくていい。

- 耐久性・耐候性に優れています。
- 貫入抵抗値が優れています。
- 難燃性に優れています。
- 環境にも優しいシートです。
- 耐油性・耐薬品性に優れています。
- 遮光性・防水性に優れています。

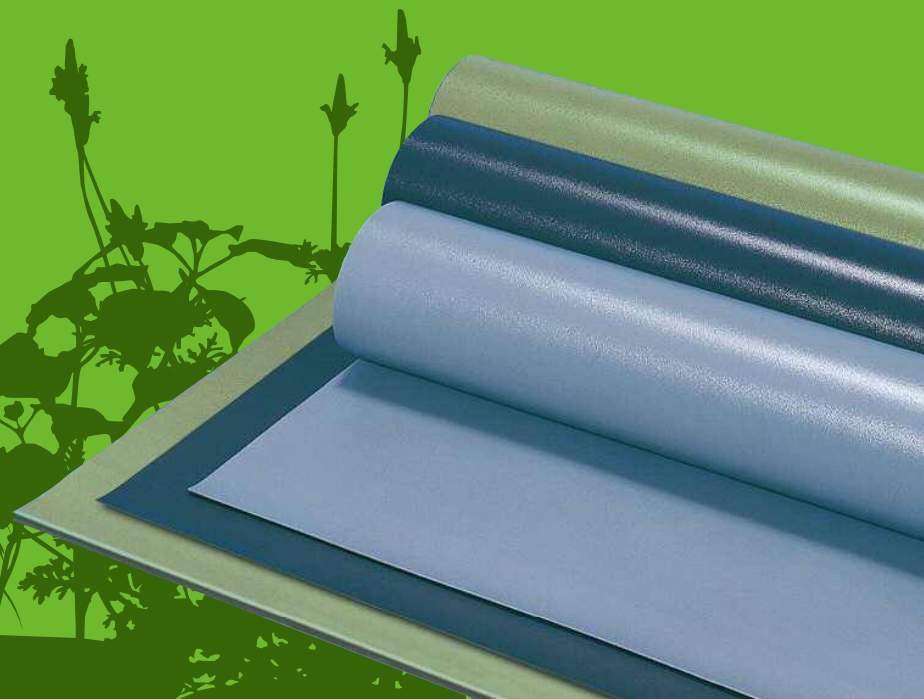




除草する手間を、根本から解決したい。 そんな新発想から生まれた防草用シートです。

PDシートは、耐久性のある素材、ポリメリック可塑剤を使用した塩化ビニル樹脂系防草シート。可塑剤の移行、シミ出し、揮発性が少なく、耐候性や寸法安定性に優れています。また、長期間に渡る防草効果があり、草刈を頻繁に行えない場所やコンクリート打設による防草対策を行おうとしている場所にも容易に施工が可能です。コンクリート製品と異なり簡単に着脱できるのも特徴です。

POINT

一度、施工すると長期間の効果が得られます。

PDシートの施工方法

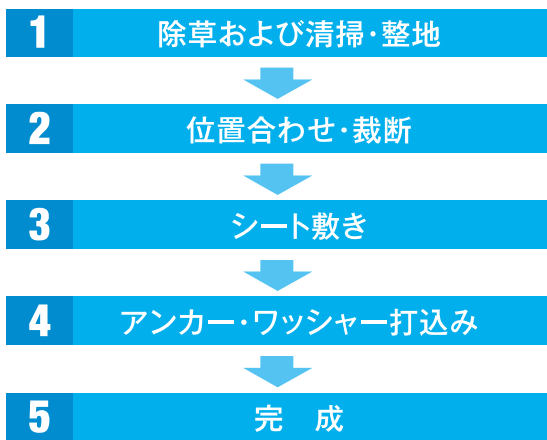

PDシートスペック


サイズ	1.5mm厚×1250mm幅×15m巻
カラー	(3色)ライトグレー、ダークグレー、サイトグリーン
付属品	アンカー 9×210mm(9×150mm) ワッシャー 3/8W×32mm×2.3mm PD溶着剤(PDシートラップ処理用) 荷姿:1kg、5kg

- 施工上の注意点
- ・アンカーは50cm間隔で打ち込んでください。
 - ・シートのラップは100mm以上とってください。
 - ・ラップ部分を完全に接着する場合は、別途接着剤をご使用ください。

PDシートの基本物性

項目	測定値	単位	試験方法
引張強さ	2253	N/cm ²	JIS A 6008
伸び率	389	%	JIS A 6008
引裂強さ	738	N/cm ²	JIS A 6008
貫入抵抗値	353	N	ASTM D4833

エマキュア耐候性試験

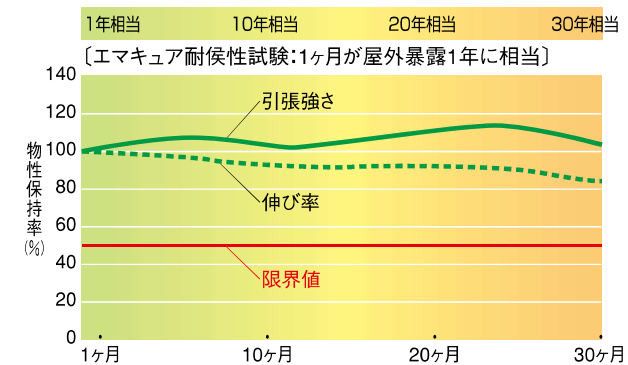


●受注実績

受注先	数量(千㎡)
西日本高速道路(株) 四国支社管内	9.9千㎡
第二東名高速道路	3.2千㎡


アンカー(長さ210タイプ)



アンカー(長さ150タイプ)



ワッシャー



■製造者

早川ゴム株式会社 〒721-0957 広島県福山市箕島町南丘5351番地

■取扱・お問い合わせ先

西日本高速道路エンジニアリング四国株式会社

くわしくは **エンジニアリング 四国** **検索**

〒760-0072 高松市花園町三丁目1番1号 tel.087-834-2386 fax.087-834-0150